


6086 ESD 触摸式静电腕带测试器

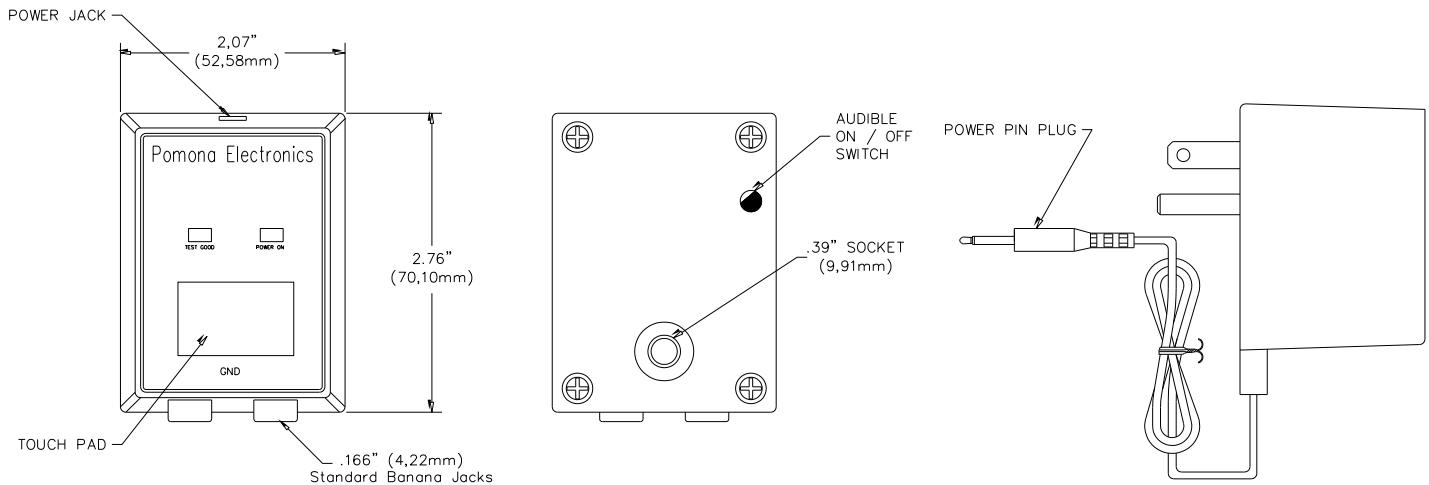

特点:

- 触摸式测试仪和公共接地
- 用简单的触摸，测试任何连接到公共接地的防静电腕带
- 内置2个4mm香蕉插座，用来连接防静电腕带线
- 一旦连接后，用户只需触摸测试仪，其绿灯和声音指示是否正确接地
- 声音指示器可选择打开或关闭
- 测试仪可用尼龙搭扣带安装在工作区域附近，或使用集成按钮10mm按钮，直接连接到抗静电安全工作垫上
- 通过电源适配器供电，测试器内置“开机供电”指示灯
- 两项功能：快速测试或进行连续接地点连接
- UL认证

材料:

测试仪主机:

卡扣插座（后部）：10mm，镀镍

香蕉插座：镀镍

AC适配器插座：镀镍

AC适配器：6.5Vdc直流输出

Velcro®腕带：涂满粘结剂的钩子和环形安装片

订货信息:

6086 防静电手腕带测试器

标准配置：主机、AC电源适配器、2个Velcro®垫、说明书



CE


6086
ESD触摸式静电腕带测试器

校准：

建议每年对6086静电手带测试器进行校准，以确保测试仪在限值的范围内工作。校准可使用分立电阻来进行检查。

电阻值 ($\pm 10\%$)	测试显示
675 K Ω	红色 (低-危险)
825 K Ω	绿色 (OK-在限值内)
8.5 M Ω	绿色 (OK-在限值内)
11.5 M Ω	红色 (高阻值)

要进行校准，只需要将每个电阻值（见上表）放在触摸板和香蕉端接地之间。根据所选的电阻器，观察相对应的LED测试显示灯是否亮起（参见上表）。一定要将测试线固定在绝缘点上，这样电阻值就不会受到本体影响。内部不需调整。

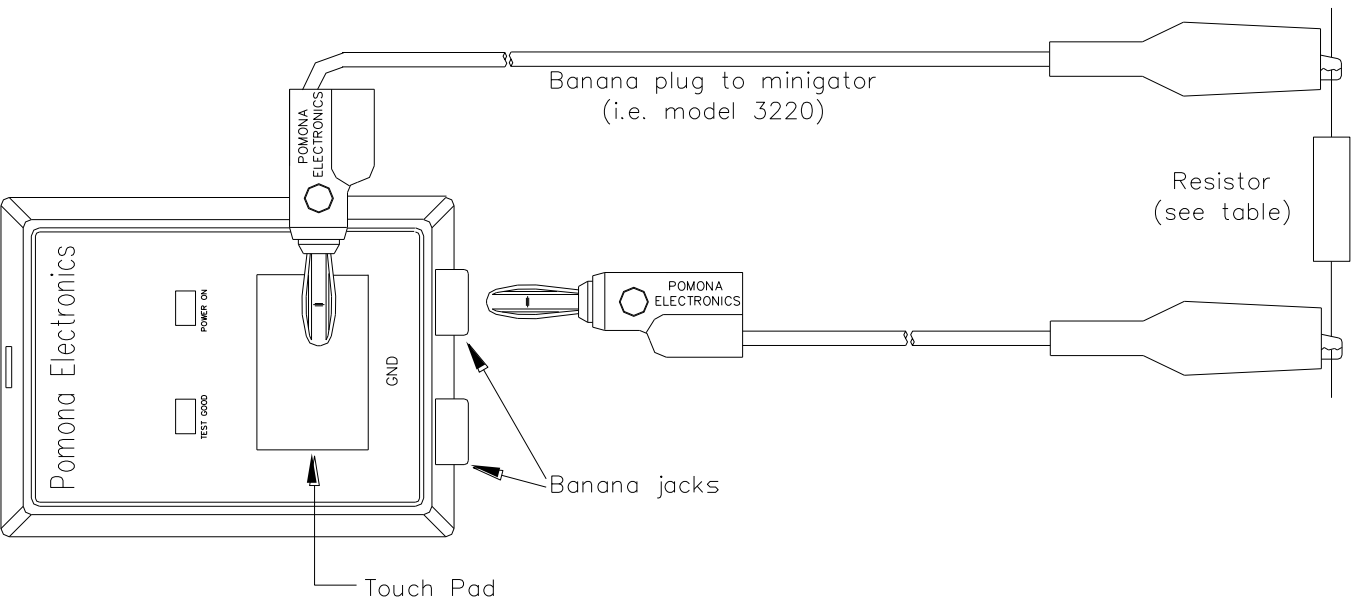

北京海洋兴业科技股份有限公司（证券代码：839145）

北京市西三旗东黄平路19号龙旗广场4号楼（E座）906室

电话：010-62176775 62178811 62176785

企业QQ：800057747 维修QQ：508005118

企业官网：www.hyxyyq.com

邮编：100096

传真：010-62176619

邮箱：market@oitek.com.cn

购线网：www.gooxian.com



扫描二维码关注我们

查找微信公众号：海洋仪器